



技术指标

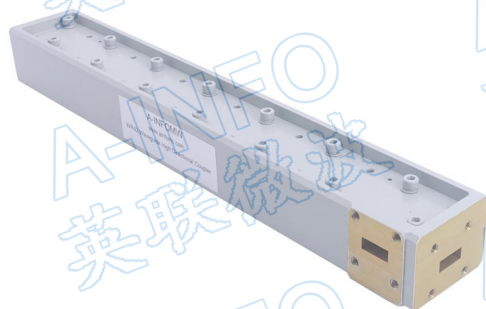


波导型号	BJ220(WR42)
频率(GHz)	18.0 - 26.5
耦合度(dB)	20
耦合精度(dB)	±1.0 最大值
频率响应(dB)	±0.9 最大值
方向性(dB)	30 最小值
插损(dB)	0.3 最大值 (不含理论损耗 0.04dB)
主线驻波	1.10:1 最大值
副线驻波	1.15:1 最大值
法兰	FBP220(UBR220)
材料	铝
尺寸(mm)	234.95 x 35.6 x 26.9
净重(Kg)	约 0.38

外形图 (尺寸: mm)

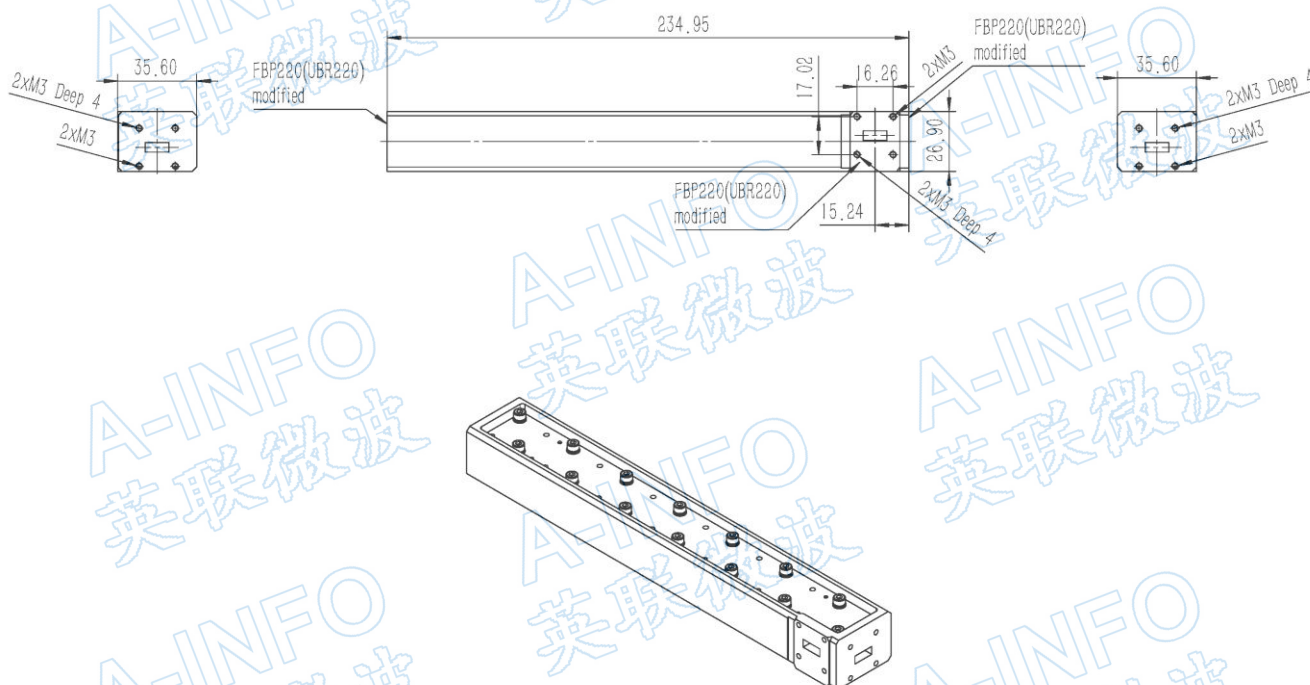


法兰外形图 (尺寸: mm)

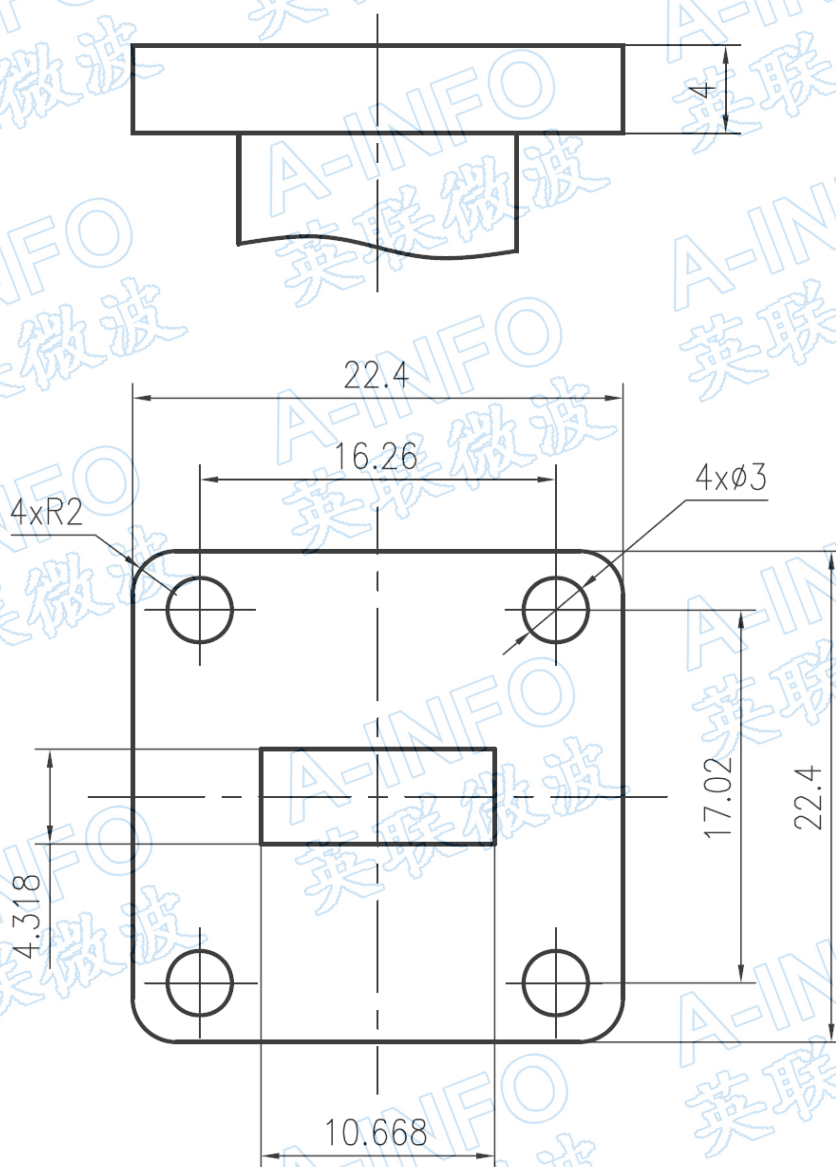


FBP220

测试结果


耦合度

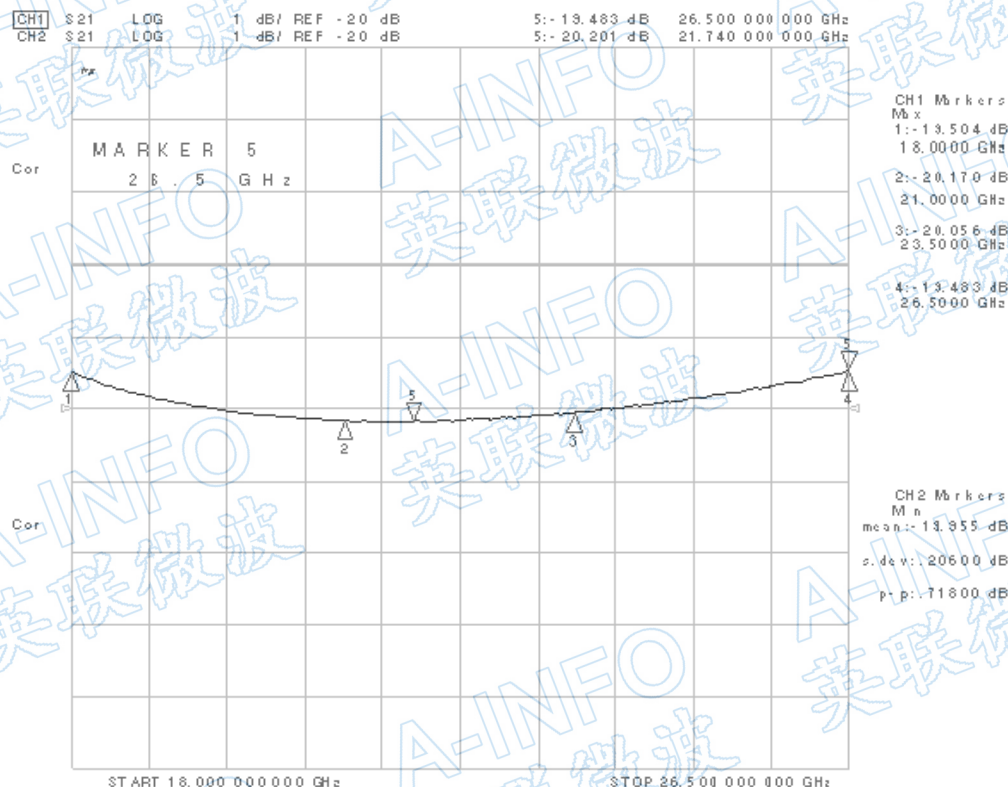


方向性

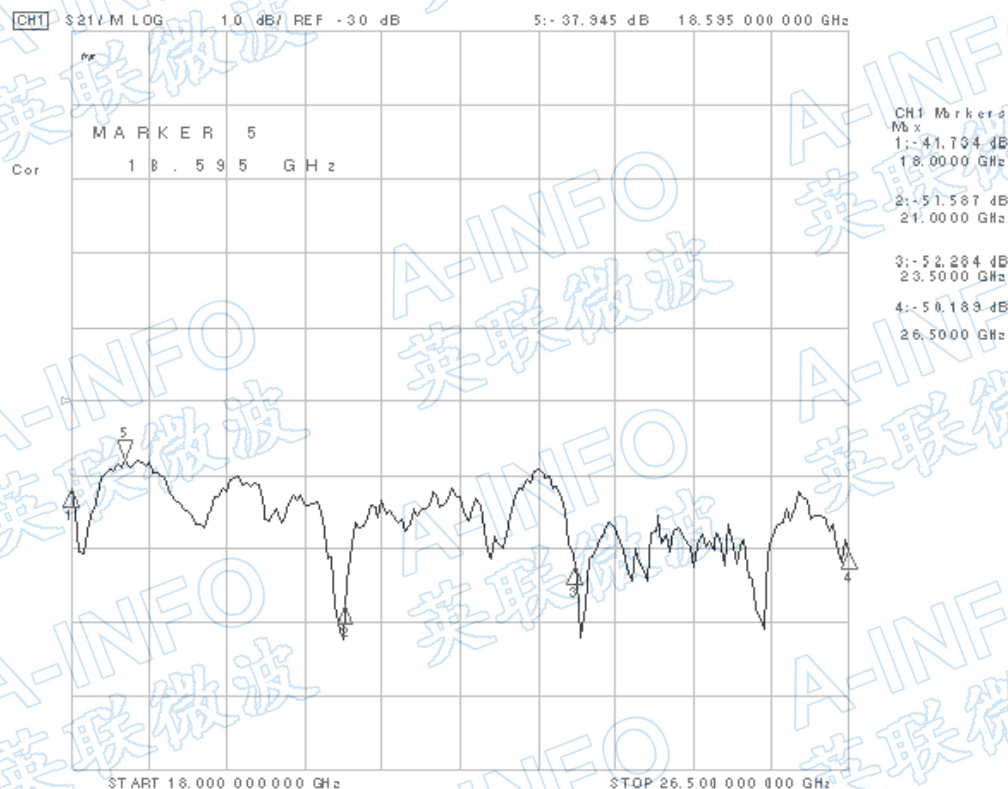

插损 (含理论损耗 0.04dB)

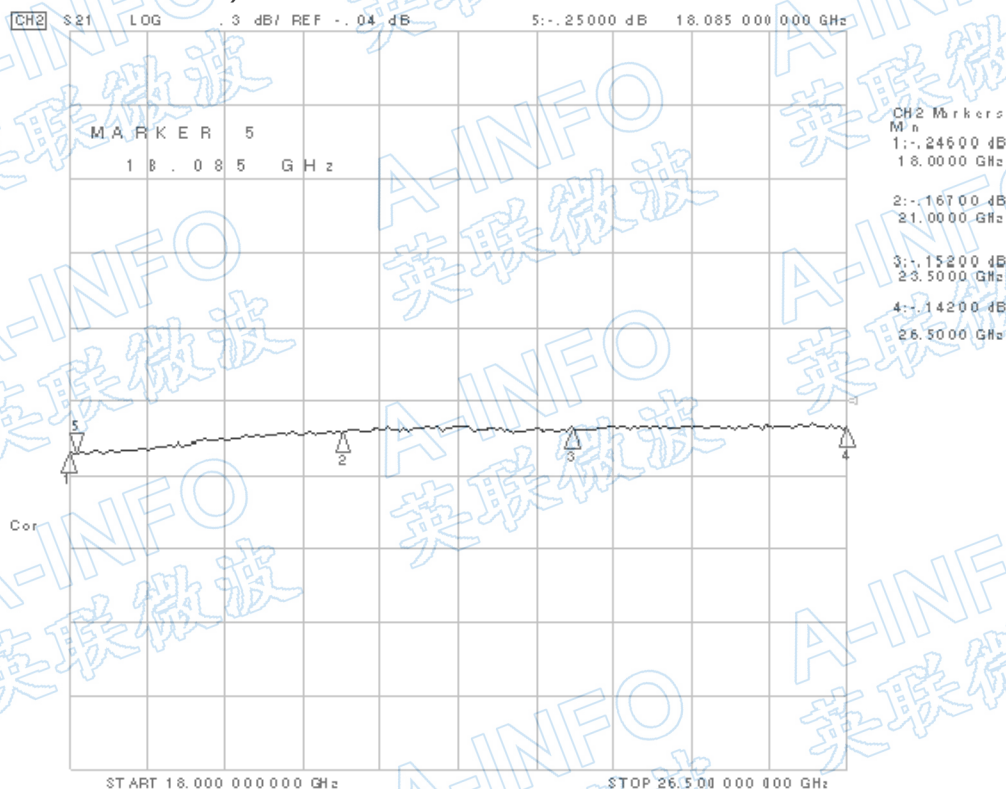

主线驻波

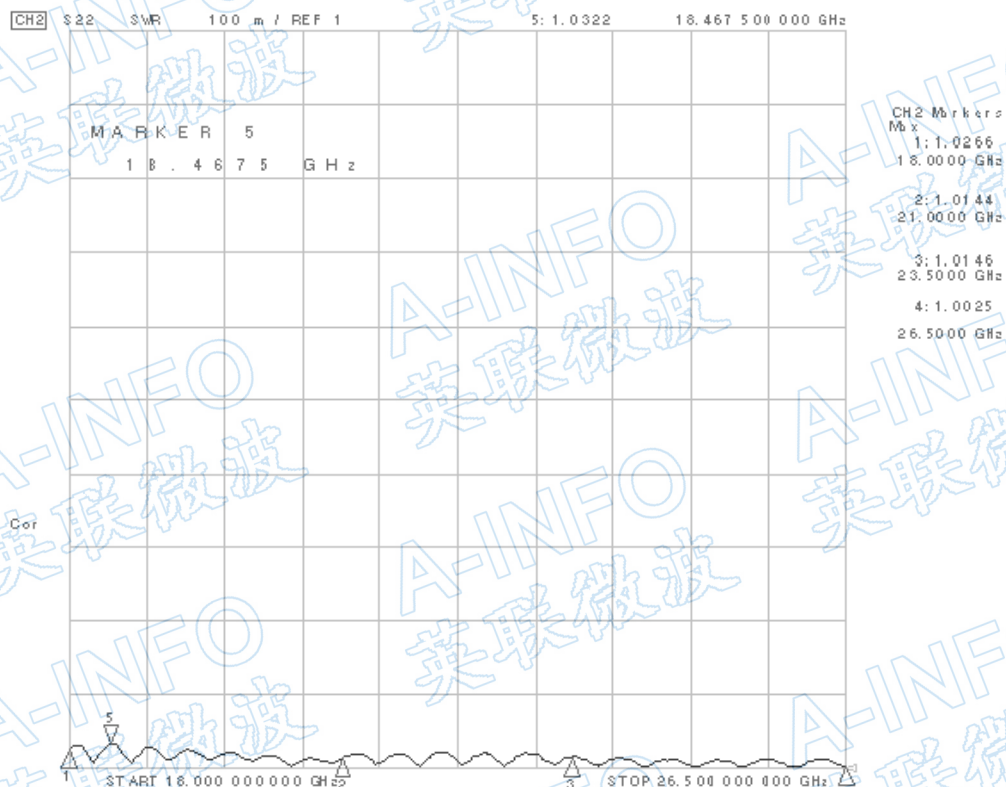

英联微波

第4页 / 共5页

北京 电话: 010-6266-7326 或 010-6266-7327

传真: 010-6266-7379

网址: www.ainfoinc.com


成都 电话: 028-8519-2786 或 028-8519-3047

传真: 028-8519-3068

www.ainfoinc.cn

测试报告仅供参考。详情请咨询: Sales@ainfoinc.com

副线驻波

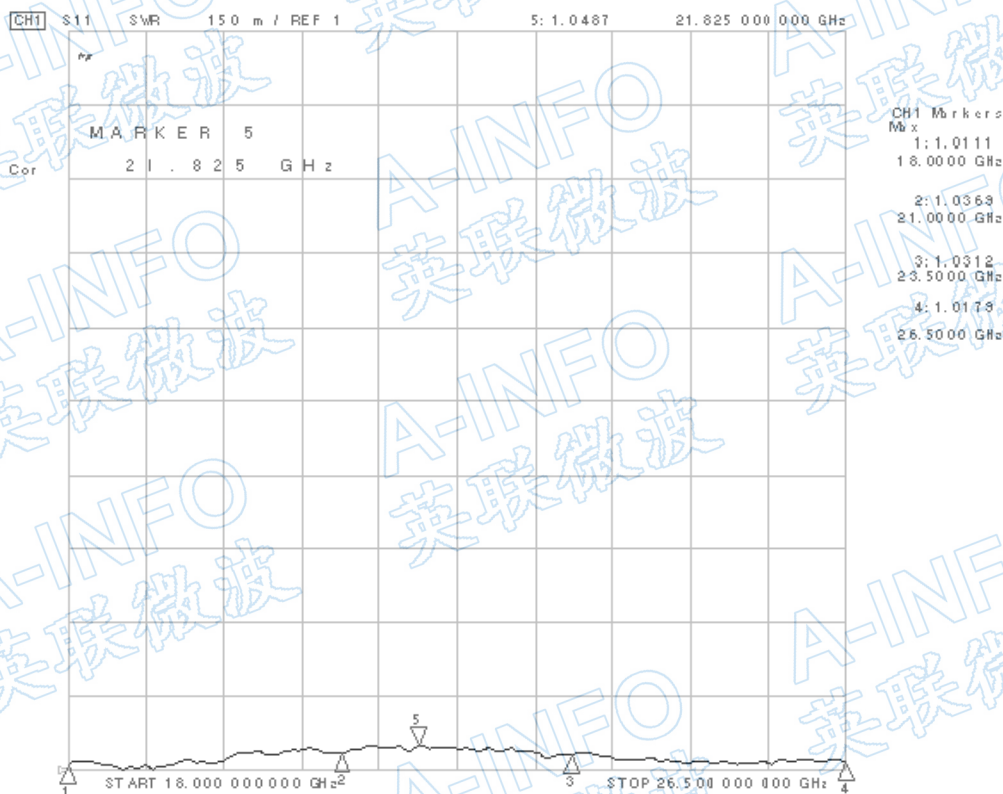

英联微波

第 5 页 / 共 5 页

北京 电话: 010-6266-7326 或 010-6266-7327
成都 电话: 028-8519-2786 或 028-8519-3047

传真: 010-6266-7379
传真: 028-8519-3068

网址: www.ainfoinc.com
www.ainfoinc.cn

测试报告仅供参考。详情请咨询: Sales@ainfoinc.com