

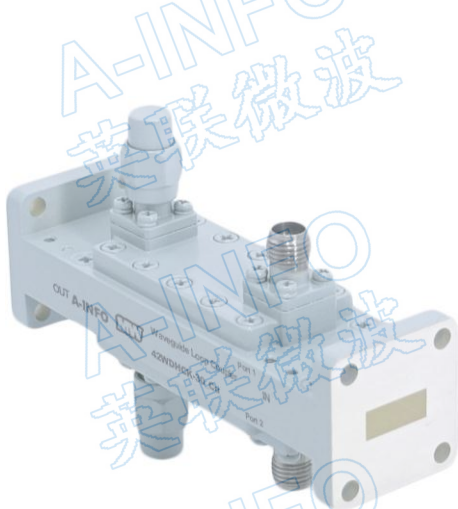
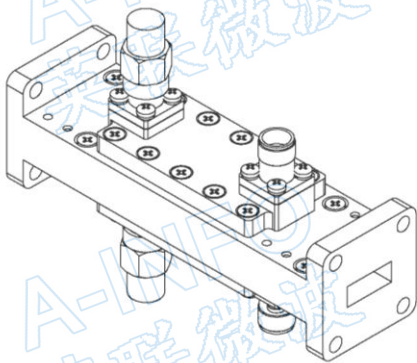
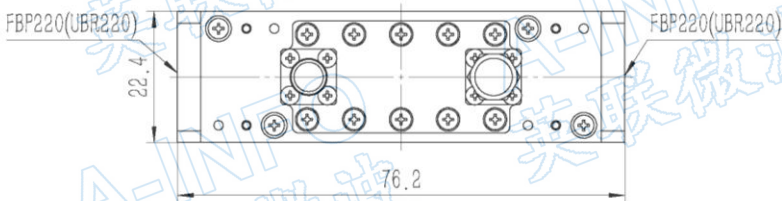


技术指标

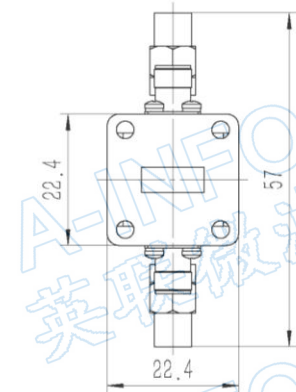


波导型号	BJ220 (WR42)
频率(GHz)	18.0 – 26.5
耦合度(dB)	30
方向性(dB)	15 典型值
插损(dB)	0.1 最大值 (不含理论损耗 4.35×10^{-3} dB)
主线驻波	1.18:1 最大值
副线驻波	1.70:1 最大值
法兰	FBP220(UBR220)
耦合端	2.92mm-50K
材料	铜
尺寸(mm)	76.2 x 22.4 x 57
净重(Kg)	约 0.17

外形图 (尺寸: mm)

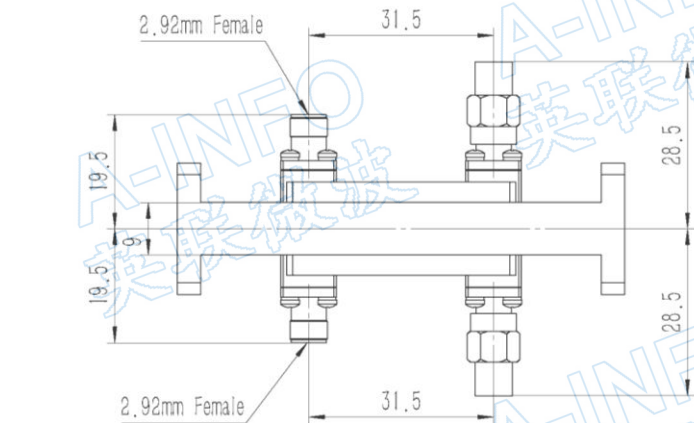

法兰外形图 (尺寸: mm)

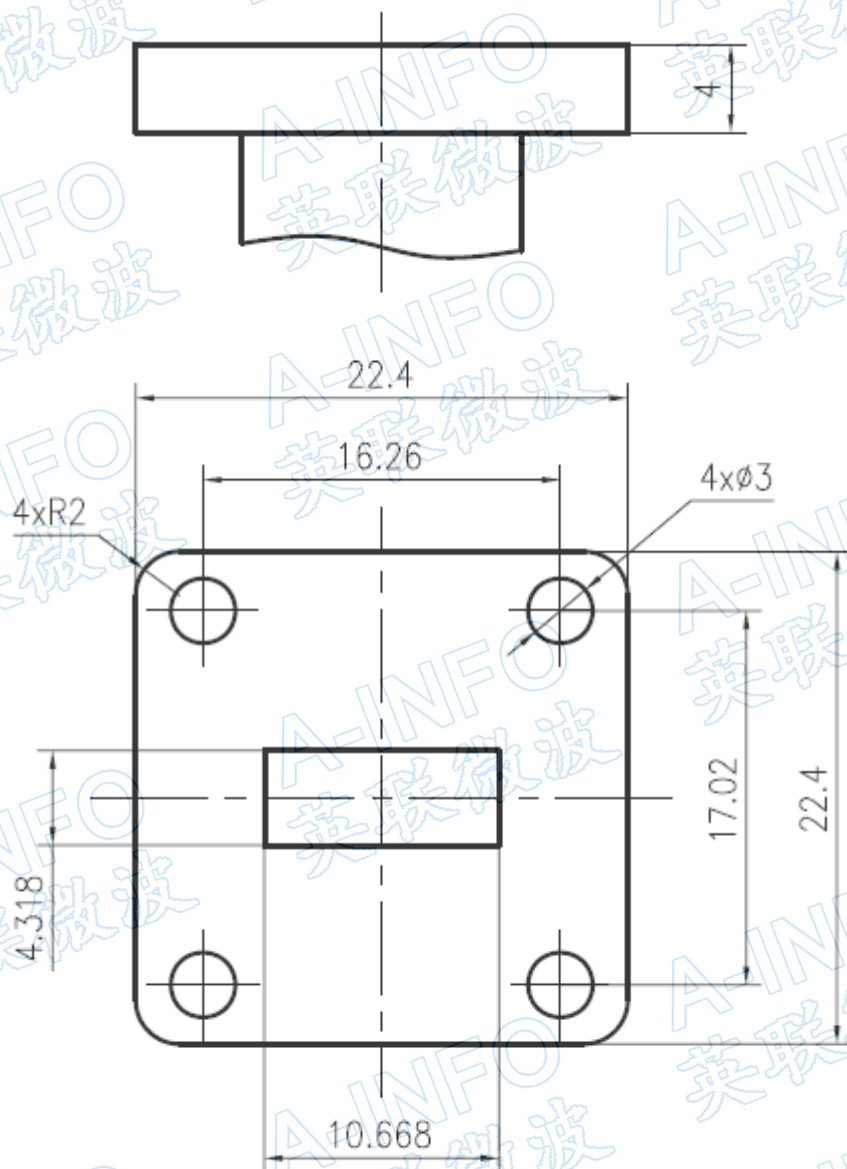


FBP220


测试结果

耦合度

端口 1

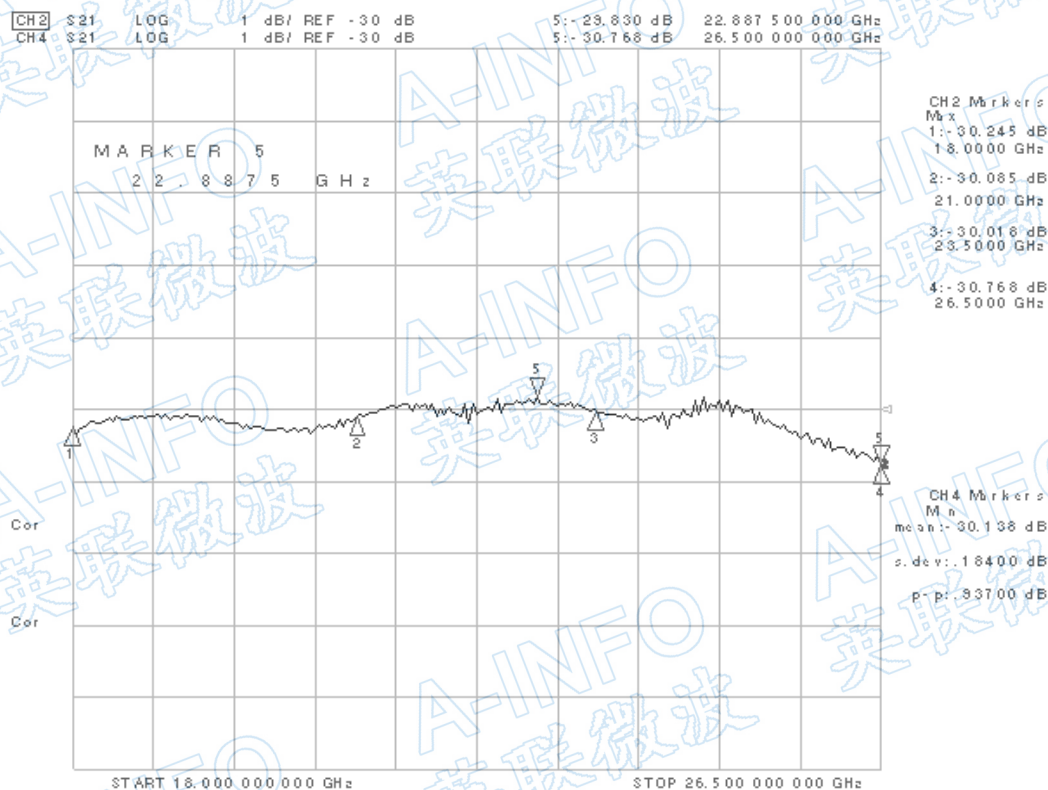

端口 2

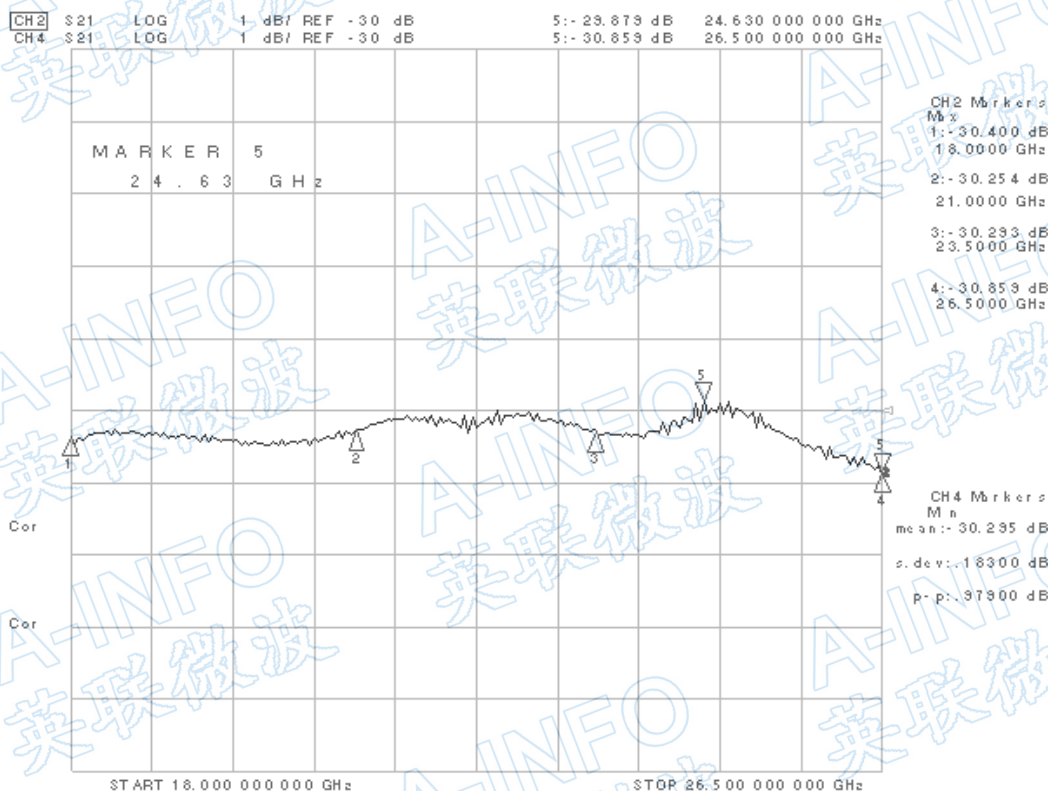

英联微波

第 3 页 / 共 6 页

北京 电话: 010-6266-7326 或 010-6266-7327

传真: 010-6266-7379

网址: www.ainfoinc.com


成都 电话: 028-8519-2786 或 028-8519-3047

传真: 028-8519-3068


www.ainfoinc.cn

测试报告仅供参考。详情请咨询: Sales@ainfoinc.com

方向性
端口 1

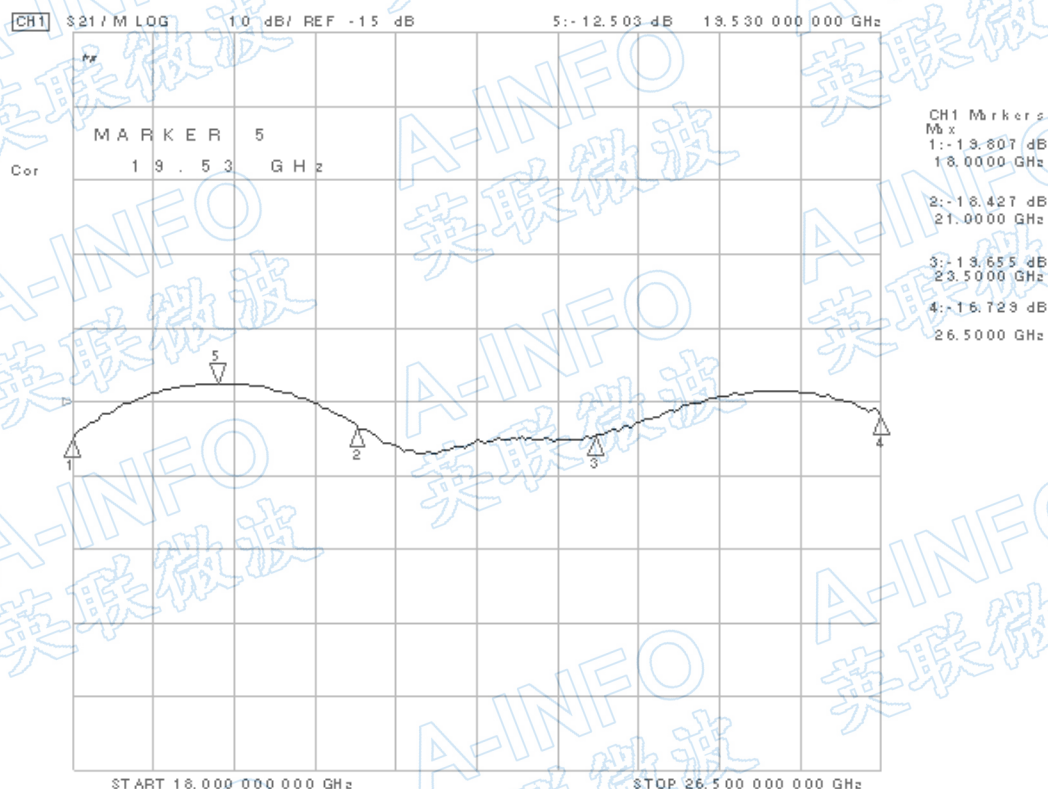

端口 2

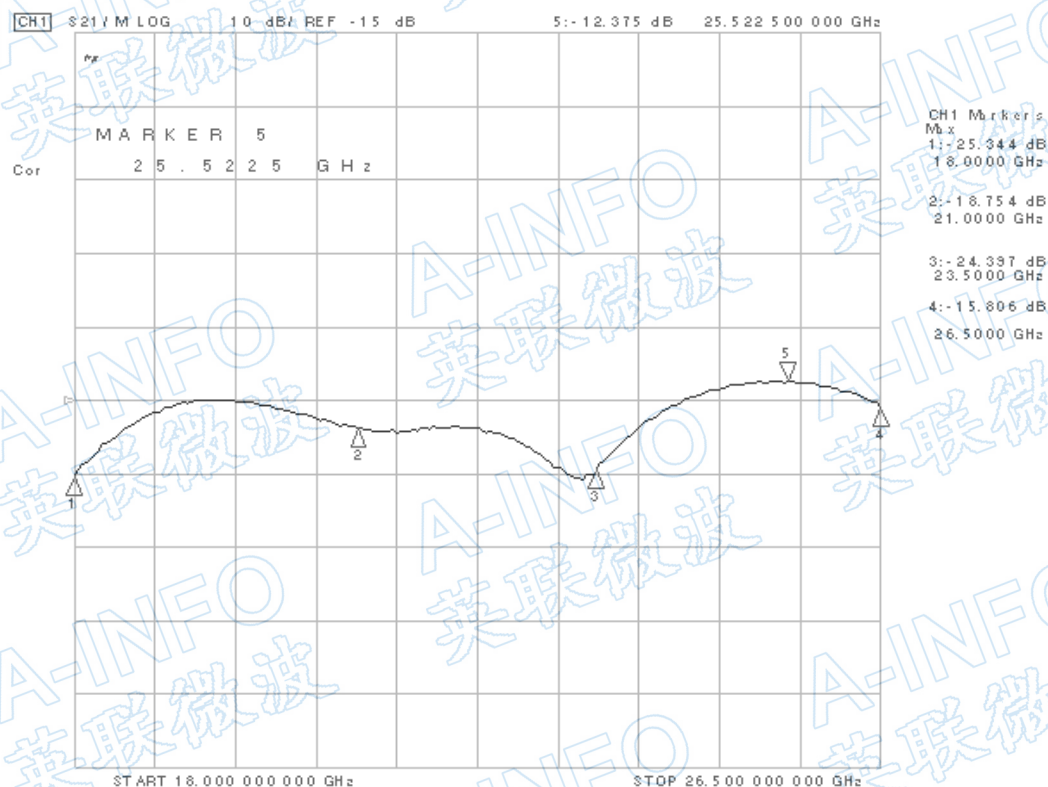

英联微波


第 4 页 / 共 6 页

北京 电话: 010-6266-7326 或 010-6266-7327
成都 电话: 028-8519-2786 或 028-8519-3047


传真: 010-6266-7379
传真: 028-8519-3068

网址: www.ainfoinc.com
www.ainfoinc.cn

测试报告仅供参考。详情请咨询: Sales@ainfoinc.com

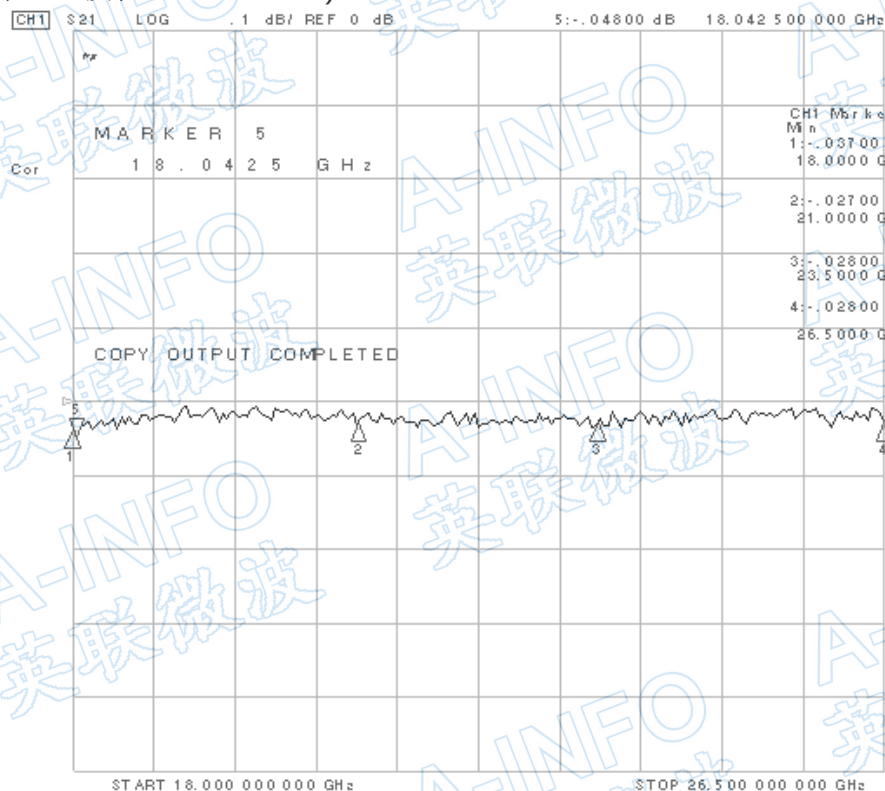
插损 (含理论损耗 4.35×10^{-3} dB)

主线驻波

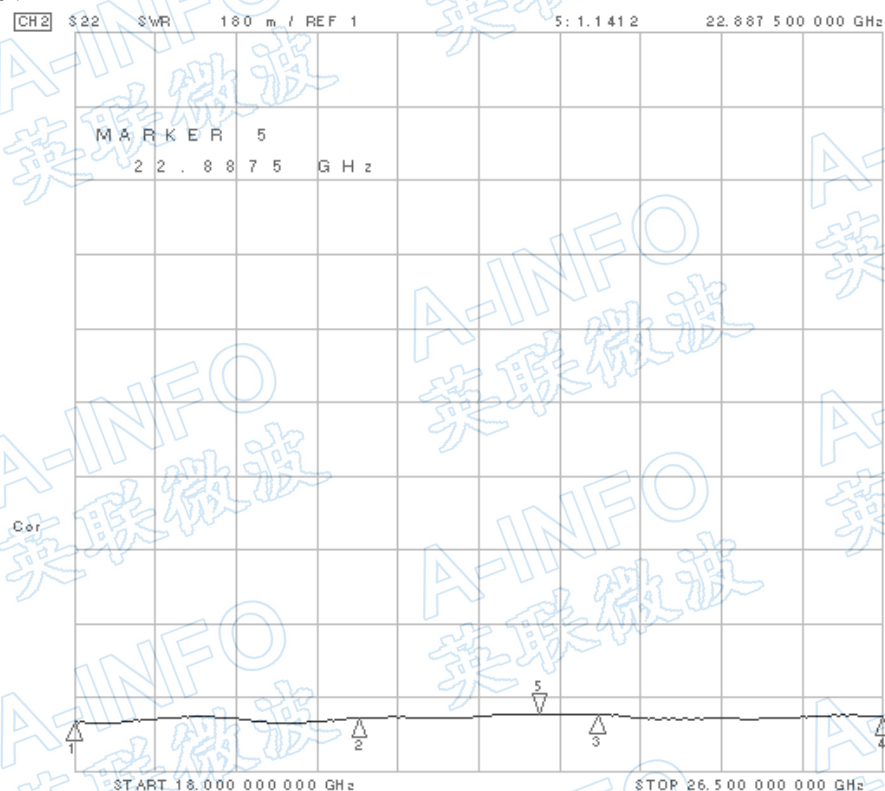


副线驻波

端口 1

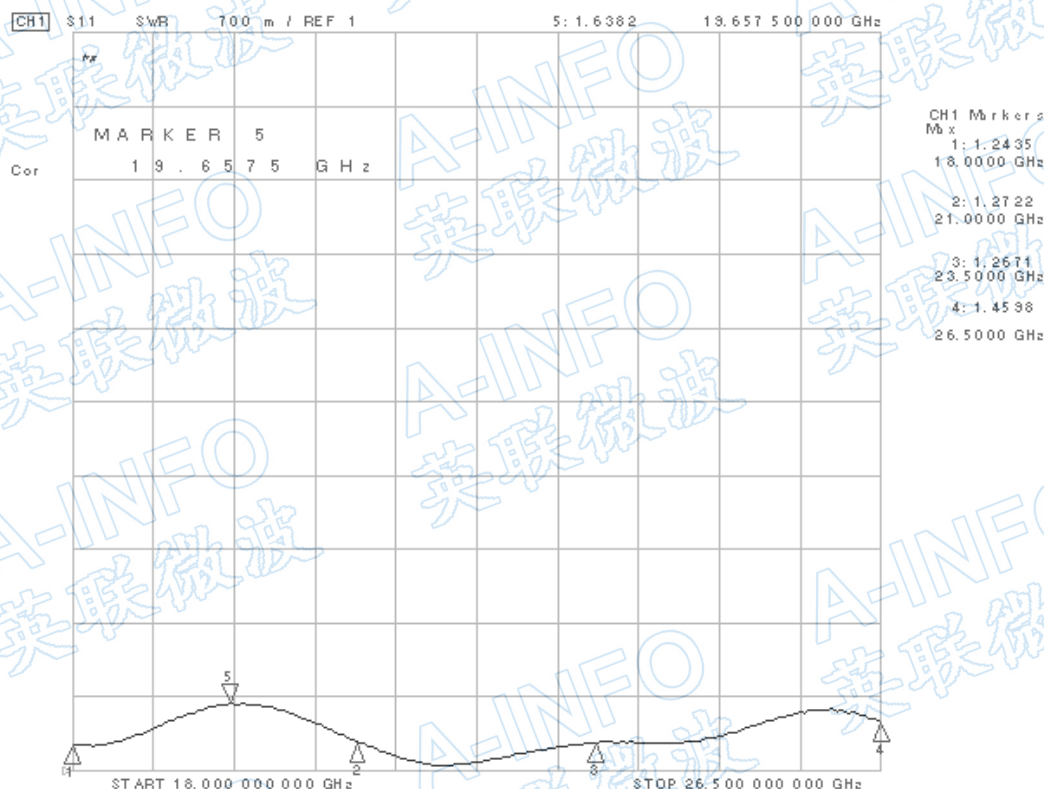

端口 2

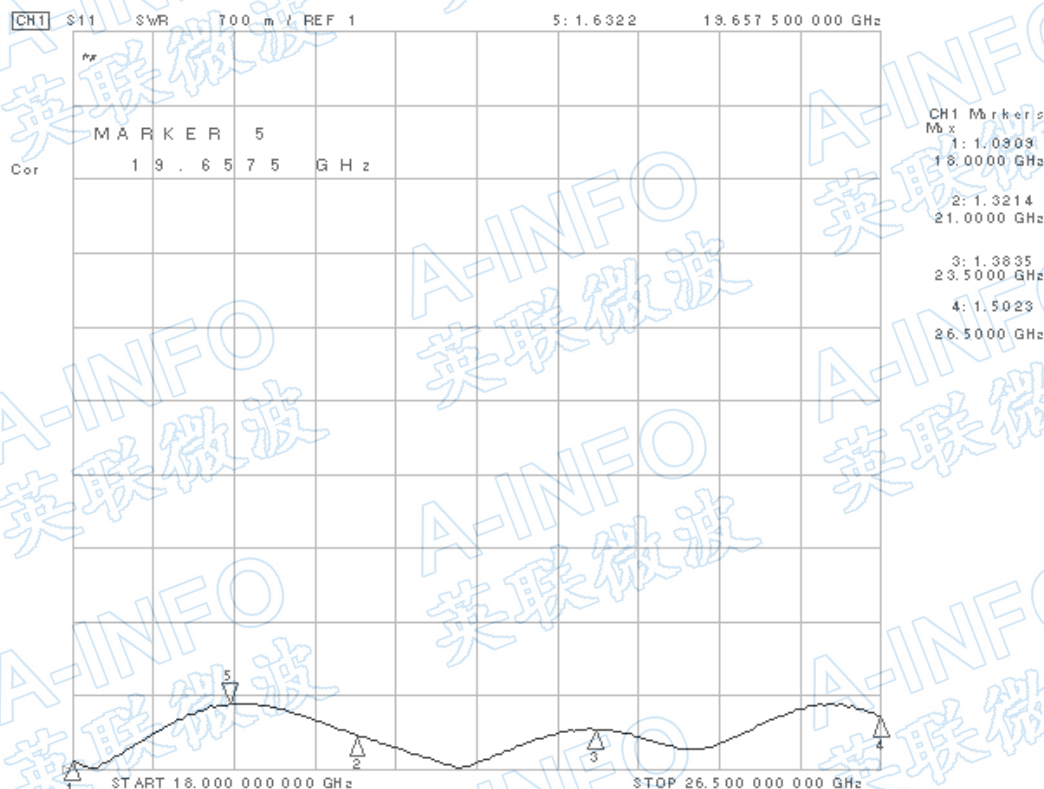

英联微波

第 6 页 / 共 6 页

北京 电话: 010-6266-7326 或 010-6266-7327

传真: 010-6266-7379

网址: www.ainfoinc.com

成都 电话: 028-8519-2786 或 028-8519-3047

传真: 028-8519-3068

www.ainfoinc.cn

测试报告仅供参考。详情请咨询: Sales@ainfoinc.com